Dati tecnici

GENERATORE	FOCUS STICK 120 E PFC
Tensione alimentazione *) ±10%, V	1x230
Dimensione minima generatore, kVA	5,5
Fusibile, A	16
Corrente primaria effettiva, A	9
Corrente primaria max., A	17
Assorbimento 100%, kVA	1,9
Assorbimento max., kVA	3,7
Assorbimento a vuoto, W	67
Rendimento, %	80
Fattore di potenza	0,99
Gamma di corrente, A	20 - 120
Intermittenza, 100% a 20°C, A	120
Intermittenza, 60% a 20°C, A	120
Intermittenza, max. a 20°C, A/%/V	120/100/24,8
Intermittenza, 100% a 40°C, A/V	65/22,6
Intermittenza, 60% a 40°C, A/V	95/23,8
Intermittenza, max. a 40°C, A/%/V	120/30/24,8
Tensione a vuoto, V	95
1) Classe di applicazione	S
2) Classe protezione	IP23S
Norme	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Dimensioni (AxLxP), mm	230x150x330
Peso, kg	4,9

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

CE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
Denmark

Con la presente si dichiara che la nostra macchina

Tipo: FOCUS STICK 120 E PFC


conforme alle direttive : 2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Standard Europei : EN IEC60974-1:2018/A1:2019
EN IEC60974-10:2014/A1:2015

Regolamento : 2019/1784/EU

Emesso in Fjerritslev 10.02.2021

Kristian M. Madsen
CEO

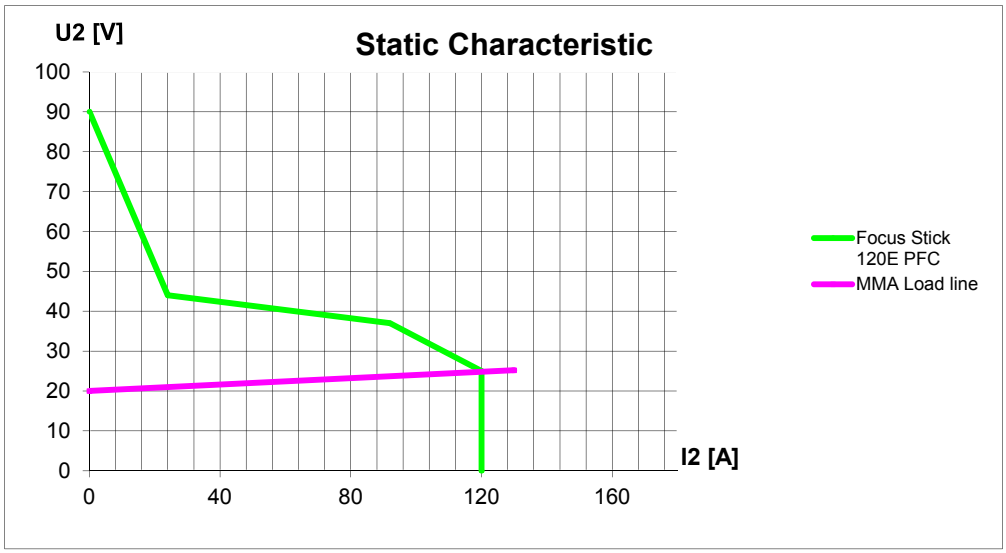

*) La macchina consente fino a -40% della tensione di alimentazione, riducendo l'amperaggio massimo

1) La macchina puo' essere utilizzata in ambienti ad elevato rischio elettrico e pertanto porta la marcatura **S**

2) La macchina è progettata per uso interno ed esterno secondo la classe di protezione IP23S. La macchina può essere consrvata ma non è intesa per essere utilizzata all'aperto durante le precipitazioni a meno che non sia riparata