Dati tecnici

GENERATORE	FOCUS STICK 161 E PFC
Tensione alimentazione *) ±10%, V	1x230
Dimensione minima generatore, kVA	7,5
Fusibile, A	16
Corrente primaria effettiva, A	14,0
Corrente primaria max., A	22,1
Assorbimento 100%, kVA	3,2
Assorbimento max., kVA	5
Assorbimento a vuoto, W	50
Rendimento, %	85
Fattore di potenza	0,99
Gamma di corrente, A	20-160
Intermittenza, 100% a 20°C, A/V	160/24,4
Intermittenza, 60% a 20°C, A/V	160/24,4
Intermittenza, max. a 20°C, A/%/V	160/100/24,4
Intermittenza, 100% a 40°C, A/V	110/24,4
Intermittenza, 60% a 40°C, A/V	130/25,2
Intermittenza, max. a 40°C, A/%/V	160/35/26,4
Tensione a vuoto, V	85
1) Classe di applicazione	S
2) Classe protezione	IP23S
Norme	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Dimensioni (AxLxP), mm	230x150x400
Peso, kg	6,3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

CE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
Denmark

Con la presente si dichiara che la nostra macchina

Tipo: FOCUS STICK 161 E PFC


conforme alle direttive : 2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Standard Europei : EN IEC60974-1:2018/A1:2019
EN IEC60974-10:2014/A1:2015

Regolamento : 2019/1784/EU

Emesso in Fjerritslev 10.02.2021

Kristian M. Madsen
CEO

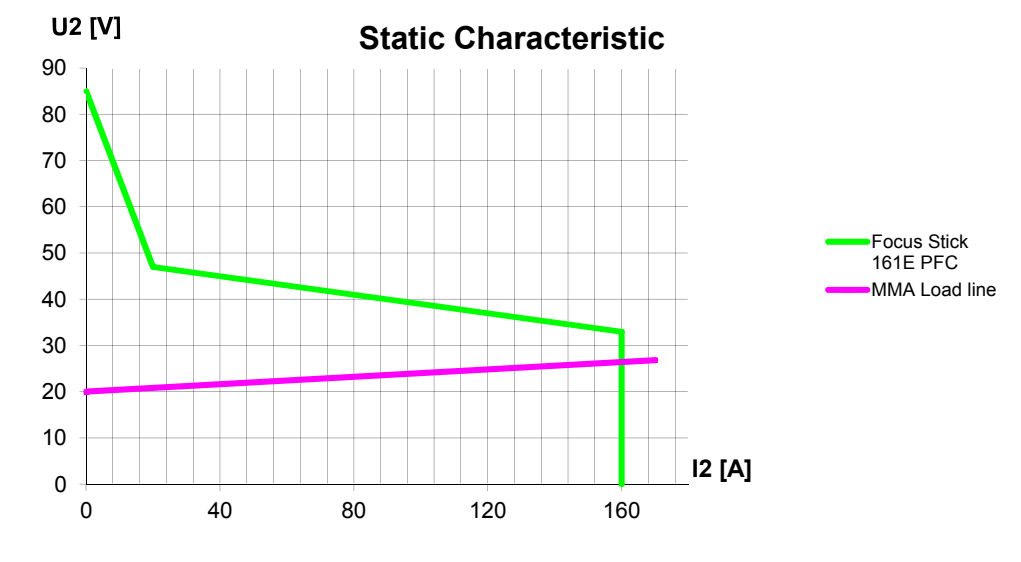

*) La macchina consente fino a -40% della tensione di alimentazione, riducendo l'amperaggio massimo

1) La macchina puo' essere utilizzata in ambienti ad elevato rischio elettrico e pertanto porta la marcatura **S**

2) La macchina è progettata per uso interno ed esterno secondo la classe di protezione IP23S.
La macchina può essere consrvata ma non è intesa per essere utilizzata all'aperto durante le precipitazioni a meno che non sia riparata