
MESTRINER
SINCE 1953

SALDATRICE MMA 400G



- Tecnologia inverter IGBT avanzata.
- Ampia gamma di tensione di ingresso: **380 V±15%**. È possibile utilizzare un generatore di corrente.
- Display digitale per pre-impostare e visualizzare la corrente di saldatura.
- Sistema di raffreddamento migliorato per ottenere un ottimo ciclo di lavoro.
- Arc force e Hot start regolabili per avere la migliore qualità di saldatura.
- Funzione **VRD**, sicurezza per i saldatori.
- Protezione automatica contro sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento.
- In questa serie, ogni macchina è dotata di 8 protezioni angolari in plastica, che possono proteggere bene la macchina e renderla più elegante.
- Risparmio energetico: rispetto alla tradizionale macchina SAW è più efficiente.

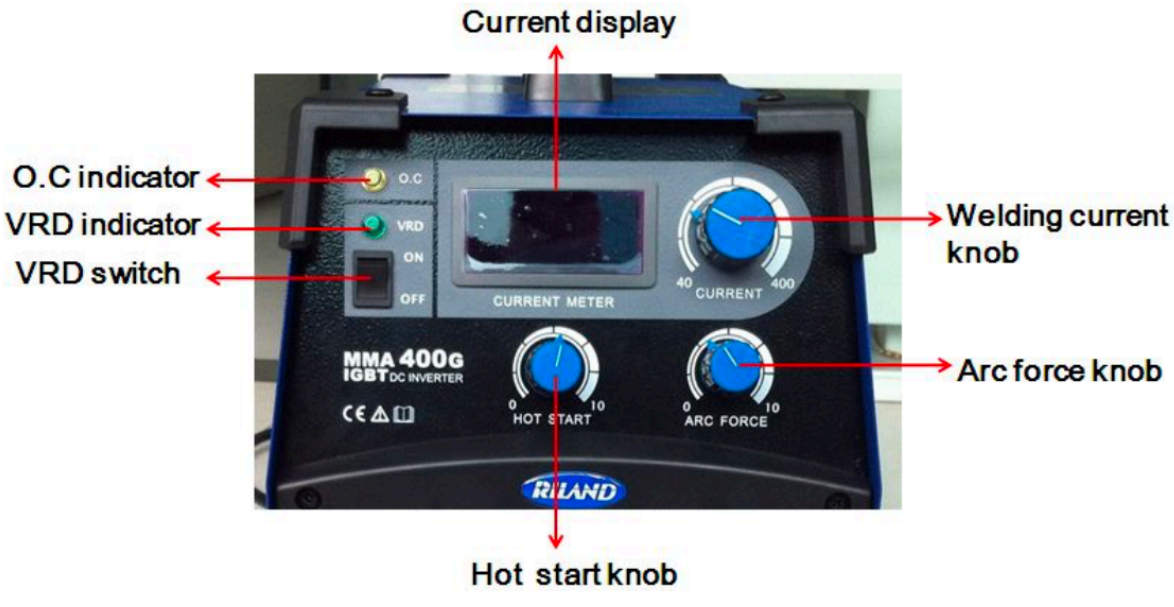

Dati tecnici

Item	MMA 400G
Input voltage（V）	3P -380±15%
Frequency（HZ）	50/60
Rated input current（A）	27.6
Rated input power (KVA)	18.1
Output current (A)	40-380
Hot start current (A)	0-135
Arc force current (A)	0-100
Duty cycle (40℃)	380A@40% 253A@100%
Power factor	＞0.93
Efficiency	＞85%
Housing protection grade	IP21
Weight （kg）	22
Dimensions （mm）	485×234×425

Specifiche di applicazione

Montaggio di acciaio, tubi, fabbricazione, costruzione navale, fonderia, acciaio dolce, acciaio inox, acciaio legato, etc.

Electrode model	Φ2.5mm	Φ3.2mm	Φ4.0mm	Φ5.0mm
E6013 E7018	70-100A	90-150A	140-220A	200-280A

MESTRINER SRL: Corso Ferdinando Maria Perrone 19v, 16163 (Ge) tel: +39 010-7261944
info@mestriner.it